

KREA BASIC

univerzális használatú gravitációs kémény,
samott béléscsővel



Családi házak
kéményei

Elsősorban szilárd tüzelésű kazánok, kályhák, kandallók, kéménye.
Egyszerű felépítésű, megbízható működésű, kedvező árú kémény.


Ajánlott kivitelezési mód:

- A béléscső és a köpeny elem közötti közetgyapot szigetelés elhagyása, azaz légszigetelés alkalmazása.
- A különböző kitorkollás módosító szerkezetek mellőzése.

A közetgyapot idővel a levegő páratartalmát magába szívja, és drasztikusan romlik a hőszigetelő képessége. Az általunk javasolt légszigetelés hatásfoka jó, és nem változik az idő múlásával.

Kitorkollás módosítók alkalmazása, csak kivételes (pl. hegyvidéki bukószelek) esetekben indokolt. A csapadékvédő sapka huzatrontó hatása jelentősebb, mint a csapadék elleni védelem, ezért csak különösen indokolt esetben érdemes felszerelni. Igény esetén természetesen bármely kiegészítővel ellátjuk a kéményt.

KREA alkalmazhatósági diagramm

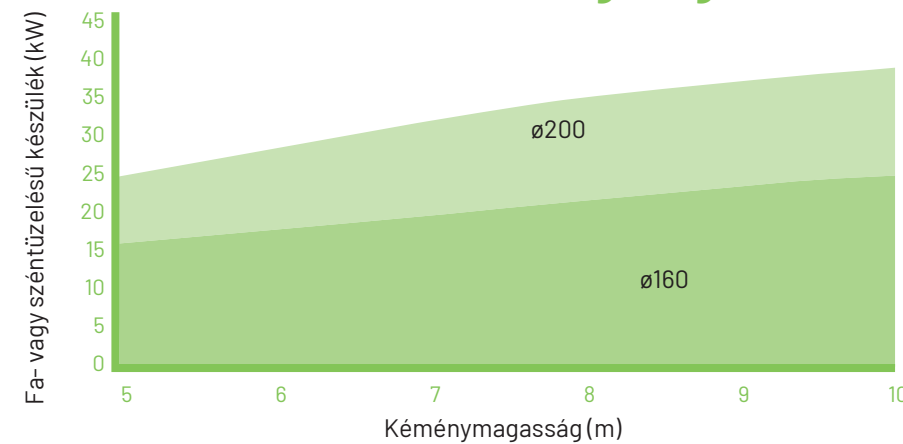

kéménymagasság (m)		5	6	7	8	9	10
fa- vagy széntüzelésű készülék teljesítménye (kW)	ø160	16	18	20	22	24	25
	ø200	25	29	33	36	38	40

EN 13063-01 T600 N1 D3 G50 En 13063-2 T400 N1 W3 O50



KREA BASIC

univerzális használatú gravitációs kémény,
samott béléscsővel



Családi házak
kéményei

Beton kéményfedő
saválló dilatációs lemezzel

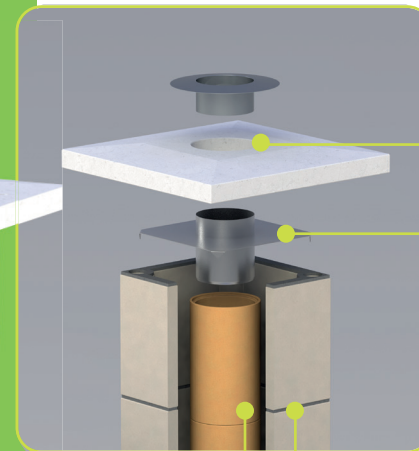

Műkö fedő



Dilatációs lemez

Terméknév	Belső (mm)	Külső (mm)	Hossza (mm)	Súly (kg)
K16-20	270	300x300	300	22,00



Köpenyelem




Samottcső

Terméknév	Belső (mm)	Külső (mm)	Hossza (mm)	Súly (kg)
KS20	200	230	660	17,00
KS16	160	190	660	12,50

Bekötőidom

Tisztítóidom
bekötőidommal

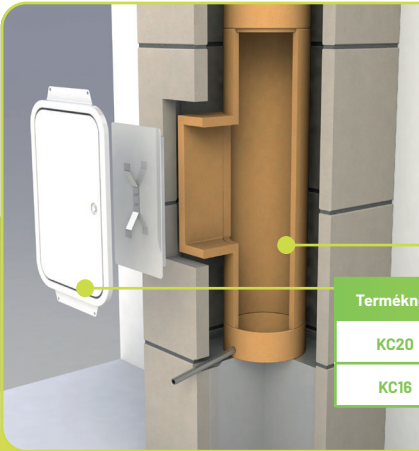

Tisztítóidom



Tisztítóajtó

Terméknév	Belső (mm)	Külső (mm)	Hossza (mm)	Súly (kg)
KC20	200	230	660	16,20
KC16	160	190	660	12,80

KREA SPECIÁL

a gravitációs kémények csúcsminősége,
saválló acél béléscsővel




Családi házak
kéményei


Elsősorban a különleges igénybevételt jelentő pellet és faelgázosító kazánok számára fejlesztettük ki, de természetesen ajánljuk bármilyen típusú nyílt égésterű tüzelőberendezéshez.

Felépíthető a béléscső közetgyapot szigetelésével vagy anélkül (légszigeteléssel).

Felépítése: A hagyományos KREA könnyűbeton köpenyelembe saválló acél béléscső került beépítésre. Rendelhető lég-, vagy közetgyapot hőszigeteléssel egyaránt.

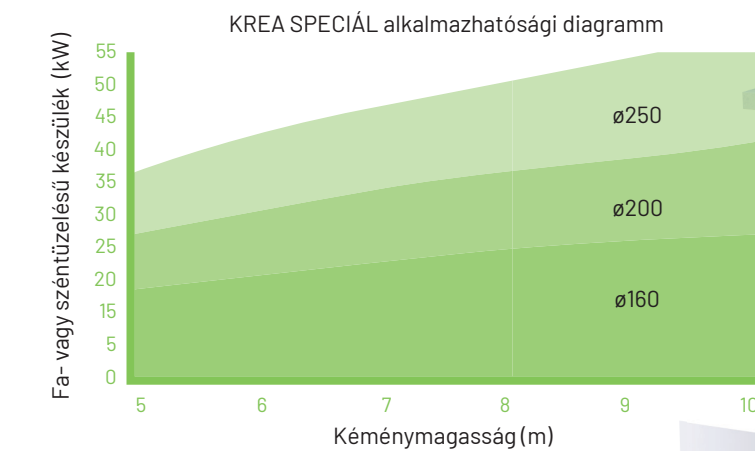

kéménymagasság (m)		5	6	7	8	9	10
fa- vagy széntüzelésű készülék teljesítménye (kW)	ø160	16	18	20	22	24	25
	ø200	25	29	33	36	38	40
	ø250	35	41	46	50	54	60

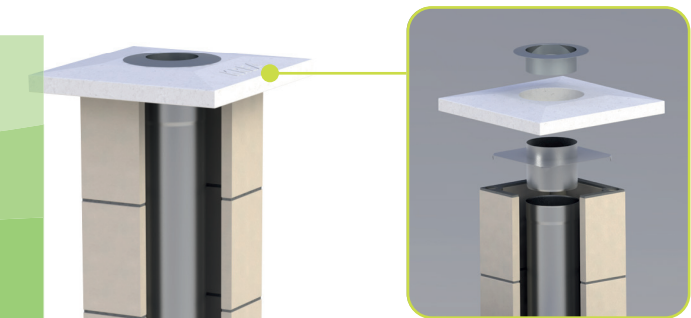

KREA T

kondenzációs gázkazánok kéménye




Családi házak
kéményei

KREA T kéményrendszerünket kifejezetten családi házak kondenzációs gázkészülékeihez fejlesztettük ki. A kéményrendszer esztétikumában tökéletesen illeszkedik a hagyományos lakóépülethez. A kémény külső megjelenése, tömeg aránya a klasszikus családi házak kéményét jeleníti meg.

A Krea Basic kéménybe műanyag füstgáz-elvezető csőrendszer került. Az alap kémény vezeti az égéslevegőt a gázkészülékbe, a műanyag cső vezeti a füstgázt a szabadba.

Ezzel gyakorlatilag egy olyan cső a csőben rendszert hoztunk létre, amely tartósságban és esztétikumában is jóval felülmúlja a készülékekhez árusított gyári szetteket.

kéménymagasság (m)	5	6	7	8	9	10
nem túlnyomósos gázkészülék teljesítménye (kW)	ø160 40	43	46	49	49	49
	ø200 70	75	80	85	85	85

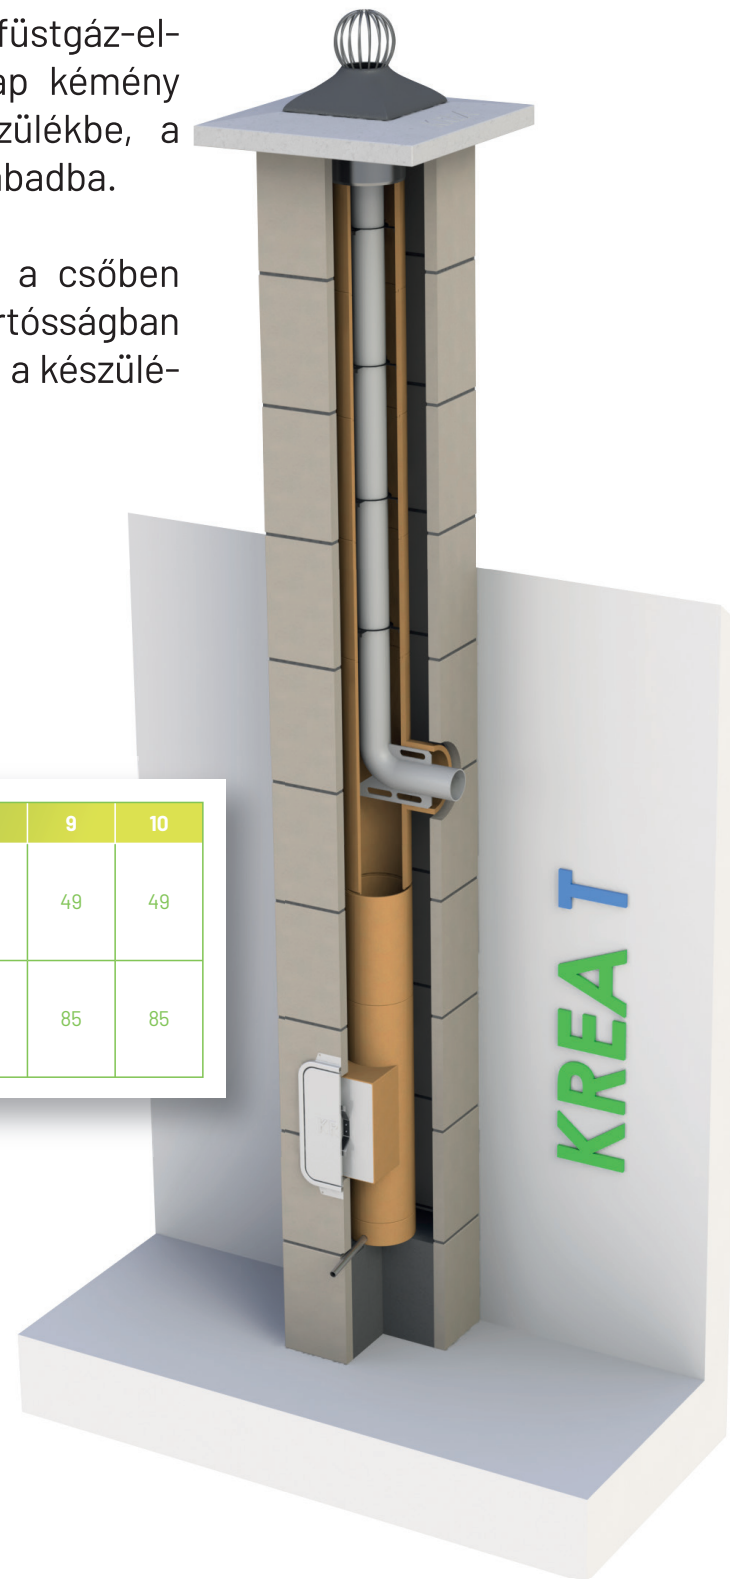

KREA K2

társasházak korszerű gyűjtőkéménye



Társasházak
gyűjtőkéménye

A KREA K2 gyűjtőkémény társasházak kondenzációs és turbós kazánjaihoz lett kifejlesztve, akár vegyes üzemre is alkalmas.

Ez a megoldás rendkívül költséghatékony, gyorsan – könnyen kivitelezhető, és a saválló acél bélésű cső garantálja az épület élettartamának megfelelő idejű biztonságos működést.

A könnyűbeton köpenyelembe saválló (K036; 1.4541) bélésű cső került beépítésre. Az égéslevegő a könnyűbeton köpenyelem és a saválló cső közötti térből jut a kazánokba, a füstgázt a saválló acélcső vezeti a szabadba.

KREA K2 + TECHNOLÓGIA

Régi építésű társasházak gravitációs gyűjtőkéményeinek átalakítása, turbós és kondenzációs kazánok egyidejű (vegyes) használatára.

A régi gravitációs gyűjtőkéményekben, Krea K2 kémény bélésű cső rendszert építünk be, az eredeti kémény minimális átalakításával.

Az így átalakított kémény olyan kondenzációs gyűjtőkémény lesz, melyen tovább üzemelhetnek a még jó állapotú turbós kazánok is.

A Krea K2+ ezt a többlet tudását, egy speciálisan erre a célra kifejlesztett csappantyúnak köszönheti. A készülékeket ez a csappantyú csatlakoztatja a kéménybe.

Magyar Kéménygyártó Kft.

Cím: 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27.
Tel.: +36-62/548-810, 06-30/901-4556
E-mail: kemenygyarto@gmail.com
Adószám: 24158190-2-06



KREA KÉMÉNY

Magyar Kéménygyártó Kft.

„Magyar kémény – európai minőség”



www.kemenygyarto.hu