




MAGYAR KÉMÉNYGYÁRTÓ KFT.

6725 Szeged, Moszkvai krt. 27. Tel.: 62/548-810 62/327-198

www.kemenygyarto.hu kemenygyarto@gmail.com

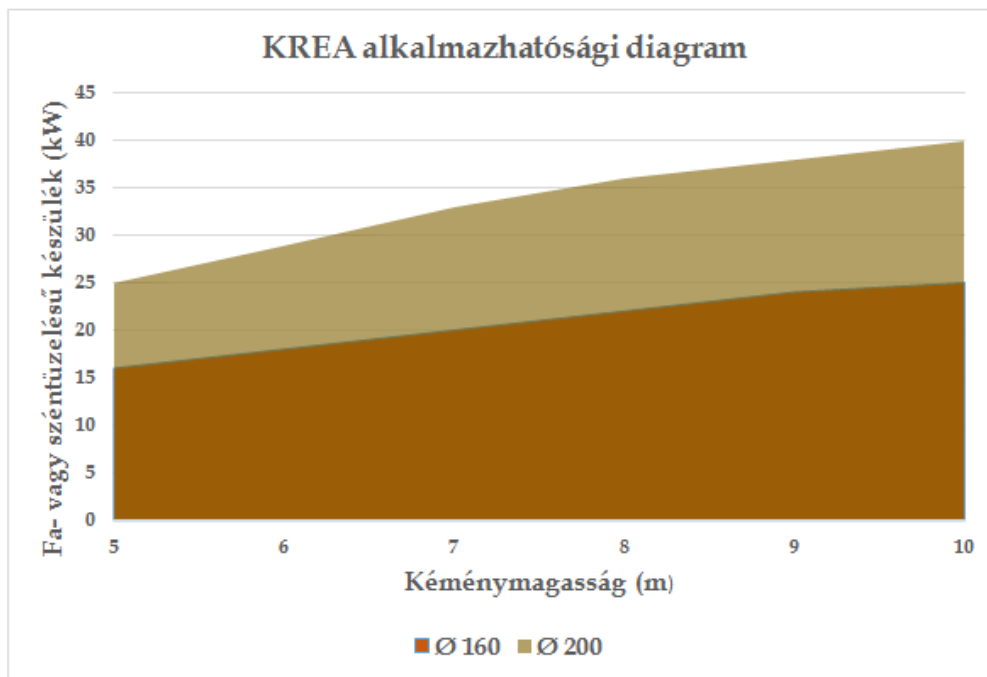

kéménymagasság (m)		5	6	7	8	9	10
fa- vagy széntüzelésű készülék (kW)	Ø 160	16	18	20	22	24	25
	Ø 200	25	29	33	36	38	40

KREA kémény használati útmutató

- a KREA kéménybe beköthető bármikor szilárd tüzelésű (cserép) kályha, kandalló, vagy akár kazán is.
- a kéménybe olyan tüzelőberendezés csatlakoztatható, ahol az égéstermék hőmérséklete tartósan nedves üzemben legfeljebb 400°C, száraz üzemben legfeljebb 600°C.
- a kémény és a tüzelőberendezés összekötését úgy kell megoldani, hogy különösen acél füstcső alkalmazása esetén, az összekötő elem hő tágulása ne repessze szét a samott bekötő idomot.
- a samott béléscsövet nyílt lángnak kitenni nem lehet.
- a tüzelőberendezéshez megfelelő méretezett kéményt kell választani.
- olyan készülékeket lehet bekötni a kéménybe, melyek rendelkeznek a szükséges forgalomba hozatali és használati engedéllyel
- a kéményt és a tüzelőberendezést rendeltetésszerűen kell használni, karbantartását pedig az érvényes előírások szerint kell elvégezni.
- a készülék típusának megfelelő fűtőanyagot kell használni.